



ISO-SERIE

Veiligheid bij DC-AC inverter en aggregaat

Voertuigen die gebruikt worden in de professionele sector zijn veelal uitgerust met een DC-AC inverter ofwel een aggregaat om overal ter plekke over 230VAC te kunnen beschikken. Is de wisselstroom opwekker in het voertuig gebouwd en men gaat buiten het voertuig met de 230VAC werken, dan is er echter geen veilige aarde meer. Als er dan een fout ontstaat, treedt er géén beveiliging in werking, met alle gevolgen van dien.

De NEN1010

Het voorschrift uit de NEN1010 luidt echter dat men verplicht is om te zorgen voor een goede persoonsveiligheid. Zolang men binnen het voertuig blijft, zal een speciale aardlek beveiliging volstaan. Echter in de praktijk zullen er ook veelal buiten het voertuig werkzaamheden verricht worden. De aardlekbeveiliging kan dan echter niet in werking treden en voldoet daarom niet aan de NEN1010 eisen. Een mogelijkheid is dan om een aardpin in de grond te slaan. Al is dit natuurlijk geen werkbare oplossing.

Isolatiebewaker

Om het beveiligingsprobleem met één apparaatje simpel op te kunnen lossen brengt Xenteq de zogenaamde isolatiebewaker op de markt. De isolatiebewaker meet het lek van fase of nul en bij een gevaarlijke waarde zal het apparaat direct ingrijpen en de stroomtoevoer afschakelen. Omdat de isolatiebewaker de gehele beveiliging overneemt, is het installeren van een aardlekmodule niet nodig.

Wat als men géén isolatiebewaker plaatst?

Als er geen isolatiebewaker gemonteerd is, kan de situatie ontstaan dat de 230VAC niet afgeschakeld als een persoon hiermee in aanraking komt. Dit met zéér ernstige gevolgen. Al is de kans op een fout klein, het risico mag men dit niet negeren en daarom is hier dus ook een wettelijke verplichting mee gemoeid. Hierin ligt dan ook niet alleen de verantwoordelijkheid voor de ondernemer maar ook zeker voor de installateur. Beiden zijn verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkplek!

Voorgeschreven toepassingen

Het plaatsen van een isolatiebewaker is verplicht bij rijdende en verplaatsbare eenheden welke bedrijfsmatig gebruikt worden (mobiele werkplaatsen, schaftketen, brandweervoertuigen, etc.). Voor recreatieve voertuigen geldt deze verplichting dus niet. Maar de situatie, en daarmee ook het risico, in een camper, caravan etc. is natuurlijk gelijk. Is hier een dus wisselstroomopwekker ingebouwd en wil men buiten het voertuig gebruik maken van de 230VAC, dan voorziet alleen een isolatiebewaker voor de juiste persoonsbescherming.

Gepatenteerde AMP technologie

Belangrijk gegeven is bovendien dat de isolatiebewakers uit de ISO-serie voorzien zijn van de gepatenteerde AMP (Adaptive Measure Pulse) technologie. Hierdoor zijn ze geheel ongevoelig voor eventuele DC componenten zoals de NEN1010 als voorwaarde stelt. Met het plaatsen van een isolatiebewaker uit de ISO-serie voldoet men aan dus geheel aan de gestelde eisen!





Verkrijgbare modellen

Artikelnr.	Spanning	Vermogen	Afmetingen	Gewicht
ISO 230-16	230Vac	3680Watt	12,2x12x8cm	1,1kg
ISO 230-16PP	230Vac	3680Watt	12,2x12x8cm	0,9kg
ISO 230-16C	230Vac	3680Watt	12,2x12x8cm	1,2kg
ISO 230-25	230Vac	5750Watt	12,2x12x8cm	1,1kg
ISO 230-25C	230Vac	5750Watt	12,2x12x8cm	1,2kg

Het hiernaast aangegeven vermogen is het maximale continu vermogen dat de isolatiebewakers standaard aan kunnen. Dit betekent dat er een verbruik tot max. 3680Watt ofwel 5750Watt aangesloten kan worden.



Smart Value label



Op de isolatiebewakers uit de ISO-serie is het Smart Value service label van toepassing. Dit label staat garant voor voordelen en zekerheden op gebied van service. Een unieke toegevoegde waarde voor de gebruikers van deze producten! Lees hierover meer op onze website.

Eenvoudige montage

De isolatiebewaker kan op eenvoudige wijze gemonteerd worden tussen de uitgang van de inverter/aggregaat en de verbruikers. Hiervoor zijn twee verschillende uitvoeringen leverbaar. De ISO 230-16 en ISO 230-25 zijn uitgevoerd met een vaste kabeluitgang. Deze kan dan geleid worden naar bv. een wandcontactdoos in de betreffende installatie. De ISO 230-16PP is de plug&play versie. De verbruikers kunnen rechtstreeks aangesloten worden op de WCD van de isolatiebewaker. Wordt er gewerkt met een combi (acculader en inverter in één). Dan dient de ISO 230-16C ofwel ISO 230-25C ingezet te worden.

Wist u dat?

Aangezien wij deze isolatiebewakers in eigen huis produceren, is het mogelijk om klant specifieke aanpassingen door te voeren, ook voor kleinere aantallen. Heeft u andere vermogens of specificaties nodig, neem dan contact met ons op!

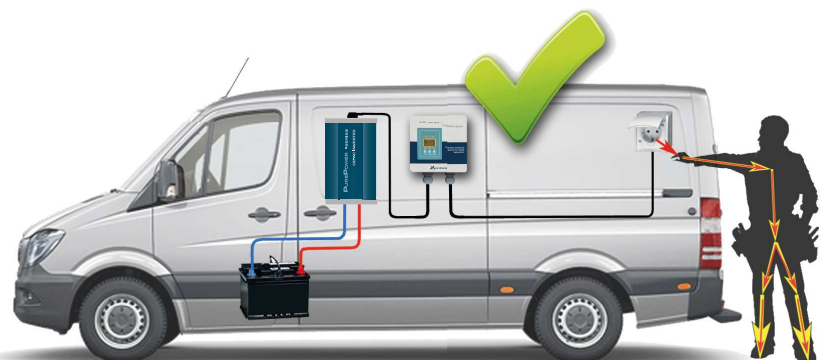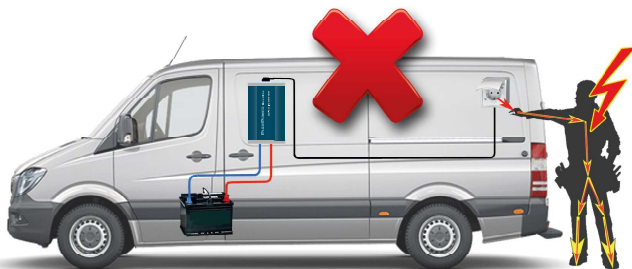

Uw dealer

**Onvermijdelijk ter
waarborging van de
persoonsveiligheid!**